
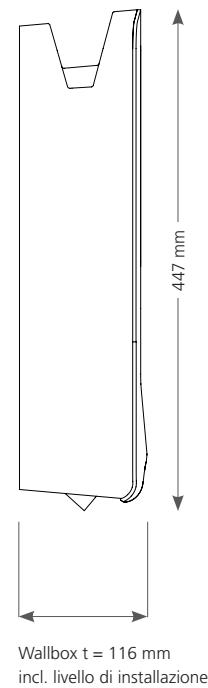


Webasto Pure

Semplice | Sicuro | Pratico | Veloce

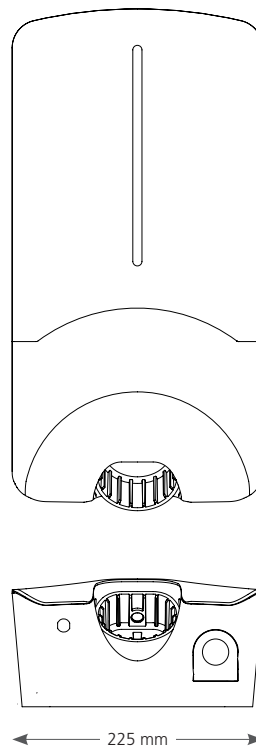

Wallbox t = 116 mm
incl. livello di installazione

225 mm

Webasto Pure colpisce per i suoi numerosi vantaggi:

- Capacità di carica configurabile a vari livelli tra 3,7 e 22 kW
- Per tutte le auto elettriche e ibride plug-in con connettori di tipo 2
- Cavo di ricarica integrato da 4,5 m con il suo comodo gancio
- Carica più veloce e più sicura rispetto ad una presa domestica
- Visualizzazione dello stato operativo con strisce LED
- Controllo degli accessi con interruttore a chiave universale
- Installazione semplice e avvio rapido
- Semplicità di utilizzo (plug & play)
- Elevata qualità Made in Germany

Specifiche tecniche

Caratteristiche elettriche	
Corrente nominale (A)	16 o 32 Trifase o monofase
Tensione di rete (V AC)	230 / 400 (Europa)
Frequenza di rete (Hz)	50
Moduli di rete	TN / TT
Classe EMC	Emissione di interferenza: Classe B (aree residenziali, commerciali, industriali) Resistenza di interferenza: aree industriali
Categoria di sovratensione	III conforme a EN 60664
Classe di protezione	I
Dispositivo di protezione	Gli interruttori di corrente residua e gli interruttori automatici specifici per paese devono essere previsti per l'installazione in loco
Conessioni	
Montaggio	A parete o su supporto (collegato in modo permanente)
Cavo di alimentazione	Montato a muro o a incasso
Sezione di collegamento (dimensione del cavo)	Sezione del cavo di collegamento (Cu) tenendo conto delle condizioni e delle norme locali: 6 o 10 mm ² per 16 A e 10 mm ² per 32 A
Cavo di ricarica con giunto di ricarica	Tipo 2 secondo EN 62196-1 e EN 62196-2 fino a 16 A / 400 V CA; lunghezza 4,5 m, staffa cavo integrata
Tensione di uscita (V AC)	230 / 400
Potenza di ricarica	Webasto Pure 11 kW: potenza di carica regolabile in modo continuo 3,7 kW e 11 kW Webasto Pure 22 kW: potenza di carica regolabile in modo continuo 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW e 22 kW
Funzioni	
Meccanismo di blocco	Interruttore a chiave universale
Display	8 LED RGB, buzzer
Dati meccanici	
Dimensioni (L x A x P) (mm)	225 x 447 x 116
Peso (kg)	5,6
Dispositivo di protezione IP	IP54
Protezione contro impatto meccanico	IK08
Condizioni ambientali	
Intervallo di temperatura (°C)	da -25 a +55 (senza irraggiamento solare diretto)
Comportamento in relazione alla temperatura	Per evitare il surriscaldamento della stazione di ricarica, la corrente di carica può essere ridotta o momentaneamente interrotta
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	da -25 a +80
Umidità relativa consentita (%)	da 5 a 95 senza condensa
Altitudine (m)	Max. 2.000 sopra il l.d.m.
Certificazioni	
Altri standard e linee guida	- Conformità CE - Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio - Direttiva RoHS 2011/65/UE - 2001/95/CE Sicurezza generale del prodotto - Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - 1907/2006 Regolamento REACH